

WYMIARY / WAGI


Średnica górna (wewnętrzna): 185,9 mm
 Średnica górna (z kołnierzem): 200,0 mm
 Średnica górna (z uchwytyami): 195,5 mm
 Średnica dolna (zewnątrzna): 168,0 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 154,8 mm
 Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): 160,3 mm

Pojemność nominalna: 3 000 ml
 Pojemność całkowita: 3 700 ml
 Pojemność użytkowa: 3 350 ml

Waga pojemnika: 97 g
 Waga uchwyty (pasek): 2,9 g (standard)
 Waga uchwyty (pałak): 6 g (opcjonalnie)
 Waga uchwyty (metal): 18,1 g (opcjonalnie)


Tolerancja wagi: +/- 5%
 Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm



ZDJĘCIE PRODUKTU

ZDOBIENIE

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	565 mm	558,6 mm
Wysokość (H):	110 mm	138,8 mm

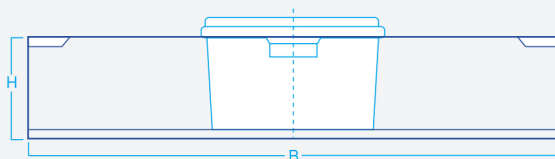

POKRYWY

Nazwa: P-03FB/1
 Foliowanie: Tak
 Waga: 27,5 g
 IML: Tak
 Offset: Nie



Nazwa: P-03LB/1
 Foliowanie: Nie
 Waga: 26 g
 IML: Tak
 Offset: Nie




MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
 - Stacycznie (T<23°C): < 25 kg
 - Pojemniki transparentne < 20 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,1 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń


PALETYZACJA Z WSADEM

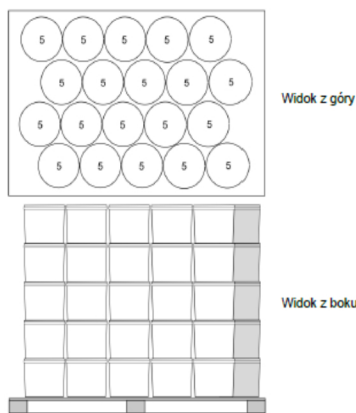

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

1200 sztuk/paleta
 sposób pakowania: kaptur lub worek

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta