

Wymiary i wagi:


Długość górna (z kołnierzem): 243,5 mm
Szerokość górna (z kołnierzem): 168,0 mm
Długość dolna: 216,0 mm
Szerokość dolna: 141,1 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 120,0 mm
Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): -

Pojemność nominalna: 2 500 ml
Pojemność całkowita: 3 650 ml
Pojemność użytkowa: 3 300 ml

Waga pojemnika: 105 g
Waga uchwytu (pasek): -
Waga uchwytu (pałak): 11 g (opcjonalnie)
Waga uchwytu (metal): 18,6 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi: +/- 5%
Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm




Zdjęcie produktu



Zdobienie:

	Suchy offset (do 6 kolorów)	IML
Szerokość (B):	-	-
Wysokość (H):	-	-

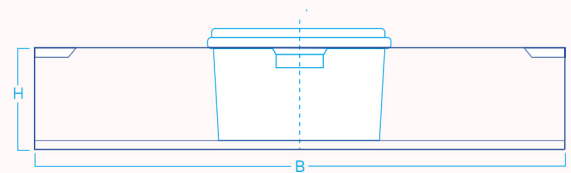

Pokrywy:

Nazwa: P-2,5PR/Bis/3
Foliowanie: Nie
Waga: 38 g
IML: Nie
Offset: Nie



Materiał i warunki transportu i magazynowania:


- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napelnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napelnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałość- i granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:
 - Statycznie (T<23°C) : < 24 kg
 - Pojemniki transparentne < 19 kg

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń

PALETYZACJA Z WSADEM



Widok z góry





Widok z boku

PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

1330 sztuk/paleta

sposób pakowania: kaptur lub worek

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta