

WYMIARY / WAGI


Średnica górna (wewnętrzna): 362,7 mm
 Średnica górna (z kołnierzem): 380,0 mm
 Średnica górna (z uchwytyami): 402,8 mm
 Średnica dolna (zewnątrzna): 320,0 mm

Wysokość (z pokrywą standardową): 388,0 mm
 Wysokość (z pokrywą pod foliowanie): -

Pojemność nominalna: 33 000 ml
 Pojemność całkowita: 34 500 ml
 Pojemność użytkowa: 33 000 ml

Waga pojemnika: 890 g
 Waga uchwyty (pasek): -
 Waga uchwyty (pałak): -
 Waga uchwyty (metal): 75 g (opcjonalnie)

Tolerancja wagi: +/- 5%
 Tolerancja wymiaru: +/- 1 mm




ZDJĘCIE PRODUKTU



ZDOBIENIE

	Sitodruk (do 2 kolorów)	IML
Szerokość (B):	350 mm	
Wysokość (H):	180 mm	

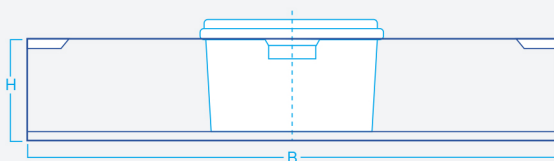

POKRYWY

Nazwa: P-33Bis/1
 Foliowanie: Nie
 Waga: 159 g
 IML: Nie
 Offset: Tak




MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

- Pojemniki i pokrywy wykonane są z polipropylenu (PP)
- Warunki magazynowania: W przypadku piętrowania palet z wyrobami gotowymi konieczne zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie nacisku na pojemnik.
- Warunki napełnienia i zamykania: max temperatura medium 95°C, przy ustawianiu wiader w słupki temperatura medium musi być mniejsza od 45°C. Zaleca się po napełnieniu, ustawianie nie więcej niż 2 pojemniki w słupku. Po osiągnięciu przez wyroby temperatury w granicach 25°-30° pojemniki osiągną optymalną wytrzymałość i sztywność umożliwiając sztaplowanie pojemników wg podanej poniżej wytrzymałości granicznej.
- Obciążenie dolnego wiadra:

Stacycznie (T<23°C):	< 70 kg	Pojemniki transparentne < 56 kg
----------------------	---------	---------------------------------

- Warunki transportowania: W trakcie transportu zaleca się sztaplowanie pojemników nie powodujące przekroczenia 66% maksymalnego obciążenia statycznego.
- Zalecana paletyzacja pojemników: Medium o ciężarze właściwym do 1,6 g/cm³ wg sposobów używanych przez klienta z uwzględnieniem w/w wartości granicznych.
- Wszystkie surowce, komplementy oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego czasu należy opakowanie wykorzystać docelowo. Wszystkie opakowania z pojedynczej palety należy wykorzystać bezpośrednio po rozpakowaniu.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń


PALETYZACJA Z WSADEM



PALETYZACJA PRZY DOSTAWIE

180 sztuk/paleta
 sposób pakowania: kaptur lub worki

STANDARDOWA KOLORYSTYKA



Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta